

Kalida

NUEVO

Climatizador para piscina

Los climatizadores Kalida son una solución práctica y económica para el calentamiento del agua de su piscina.

Especialmente diseñados para satisfacer las necesidades del mercado local.

El calentamiento de agua es del tipo directo mediante un intercambiador de calor de cobre y conectores de bronce.

- Diseño robusto y sencillo, no posee componentes electrónicos.
- No requiere conexión eléctrica. Seguro para su familia.
- Máxima eficiencia térmica y bajo consumo de gas.
- De fácil instalación, trabaja con la bomba y el filtro existente.
- Industria Nacional. Fácil reposición de repuestos en todo el país.
- Apto para ser instalado tanto en el interior como a la intemperie.





Controles analógicos.

Intercambiador de cobre de alto rendimiento.

Quemadores de acero inoxidable silenciosos.

Válvula gas millivoltaje (no necesita conexión 220V).

Colectores de bronce 1½".

Presostato de agua de bronce

Gabinete apto para Intemperie.

Datos técnicos y tabla de elección del modelo.

MODELO	Dimensiones			Conexión agua	Conexión gas	Potencia consumida (kcal/h)	Espejo de agua (m2)*
	Alto	Ancho	Prof.				
K35	890	570	480	1 ½" BSP	¾" BSP	35.500	Hasta 35/40
K65	890	600	600	1 ½" BSP	¾" BSP	65.000	Hasta 65/70
K100	1000	850	650	1 ½" BSP	¾" BSP	90.000	Hasta 100

* Se calcula una profundidad promedio de 1.5 m.



En caso de instalar el climatizador Kalida en una sala de máquinas se deberá solicitar el interceptor de gases correspondiente al modelo. (K35 = 6" K65 = 7" K100 = 10").

Nota: En el modelo K35 y K65, las conexiones de agua están a la derecha. En el modelo K100, las conexiones de agua están por detrás. En todos los modelos las conexiones de gas están a la izquierda.

Para mayores capacidades utilizar equipos en paralelo:

Espejo de agua (m2)	MODELO
Hasta 200	K100 - 2 unidades en paralelo
Hasta 300	K100 - 3 unidades en paralelo
Hasta 400	K100 - 4 unidades en paralelo

Esquema básico de instalación

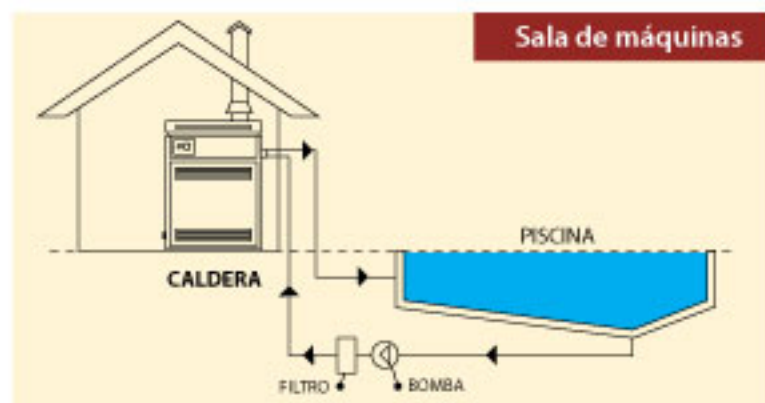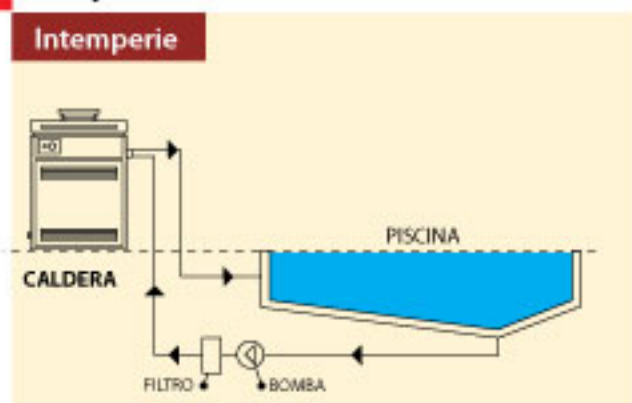

IMPORTANTE

Es importante cuidar el nivel de pH de la piscina (7.2/7.6). El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso. Antes de instalar el equipo consulte el manual que acompaña el mismo.

Jit CALDERAS®
La Fábrica de Calderas S.A.

Alberto Einstein 920 (C1437DXN)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax (54 11) 4911-0308
4912-0754 / 1616

info@jitcalderas.com.ar
jitcalderas@speedy.com.ar
www.jitcalderas.com.ar

COMPRE TRABAJO ARGENTINO